


iQ Waschtischarmatur A20, chrom, mit IR-Sensor, Click-plus, Batterie, ohne Ablg., BASIC - ohne Mischung, G3/8

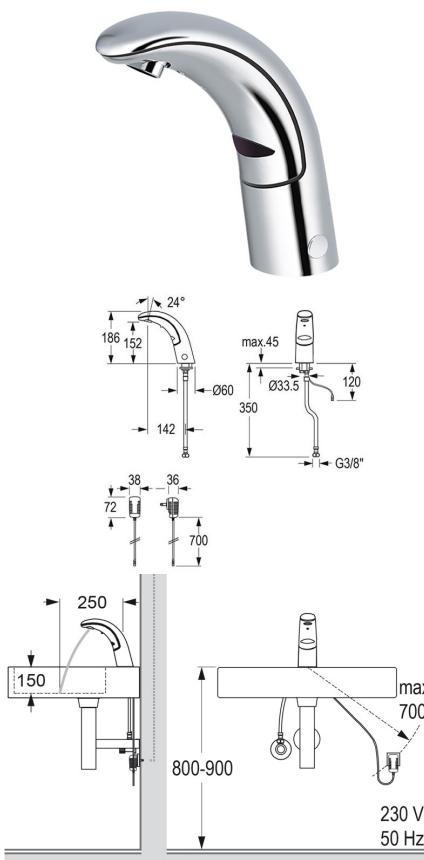

iQ

Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, verchromt ohne Mischung

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:

- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse
- integrierte Batterie (Service über Revisionsabdeckung)
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- 12-, 24- oder 48-Stunden Hygienespülung (mit Funktionstaste einstellbar)
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen
- Einbindung in das CNX Wassermanagement-System möglich
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- mit flexilem Druckschlauch, Schmutzsieb (eingebaut)
- Mit Funktionstaste ClickPlus

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,
 Bedienung: mit IR-Sensor,
 Mischung: ohne Mischung,
 Funktionstaste: Click-plus,
 Stromversorgung: Batterie,
 Ablaufgarnitur: ohne Ablg.,
 Farbe: chrom,

Technische Daten:

Technische Daten

Batterie: 6 V Lithium 2CR5 – handelsüblich; Lebensdauer bis zu 4

Jahren

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar
Durchflussmenge: ca. 6 l/min (3 bar)
Wassertemperatur (max.): 80 °C
Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
Druckschläuche: 350 mm
Eckventilanschlüsse: G 3/8“
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Funktionstaste 0 - 10 s einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)
Kurz-Aus: 2 min (fixiert)
Normen: DIN EN 200; Geräuschklasse I; PA-IX 28706 / IO; CE