

Einfachrückstauverschlüsse Triplex Typ 0 – für freiliegende Rohrleitungen

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss für Deckelverriegelung
- Ab 8 mm Gefällesprung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kamerabefahrbar


- Aus Kunststoff
- Typ 0 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für Regenwassernutzungsanlagen mit einer selbsttätig schließenden Rückstauklappe
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung
- Nachrüstbar zu Typ 1 und 2 nach EN 13564 jedoch nicht zu Typ 3-F elektrisch



Technische Daten zum Artikel 2150.00.00

Einbau		Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	■	Typ 0, geeignet für Regenwassernutzungsanlagen	DN 150	2,6
	■	Mt einer Rückstauklappe		

Abmessungen

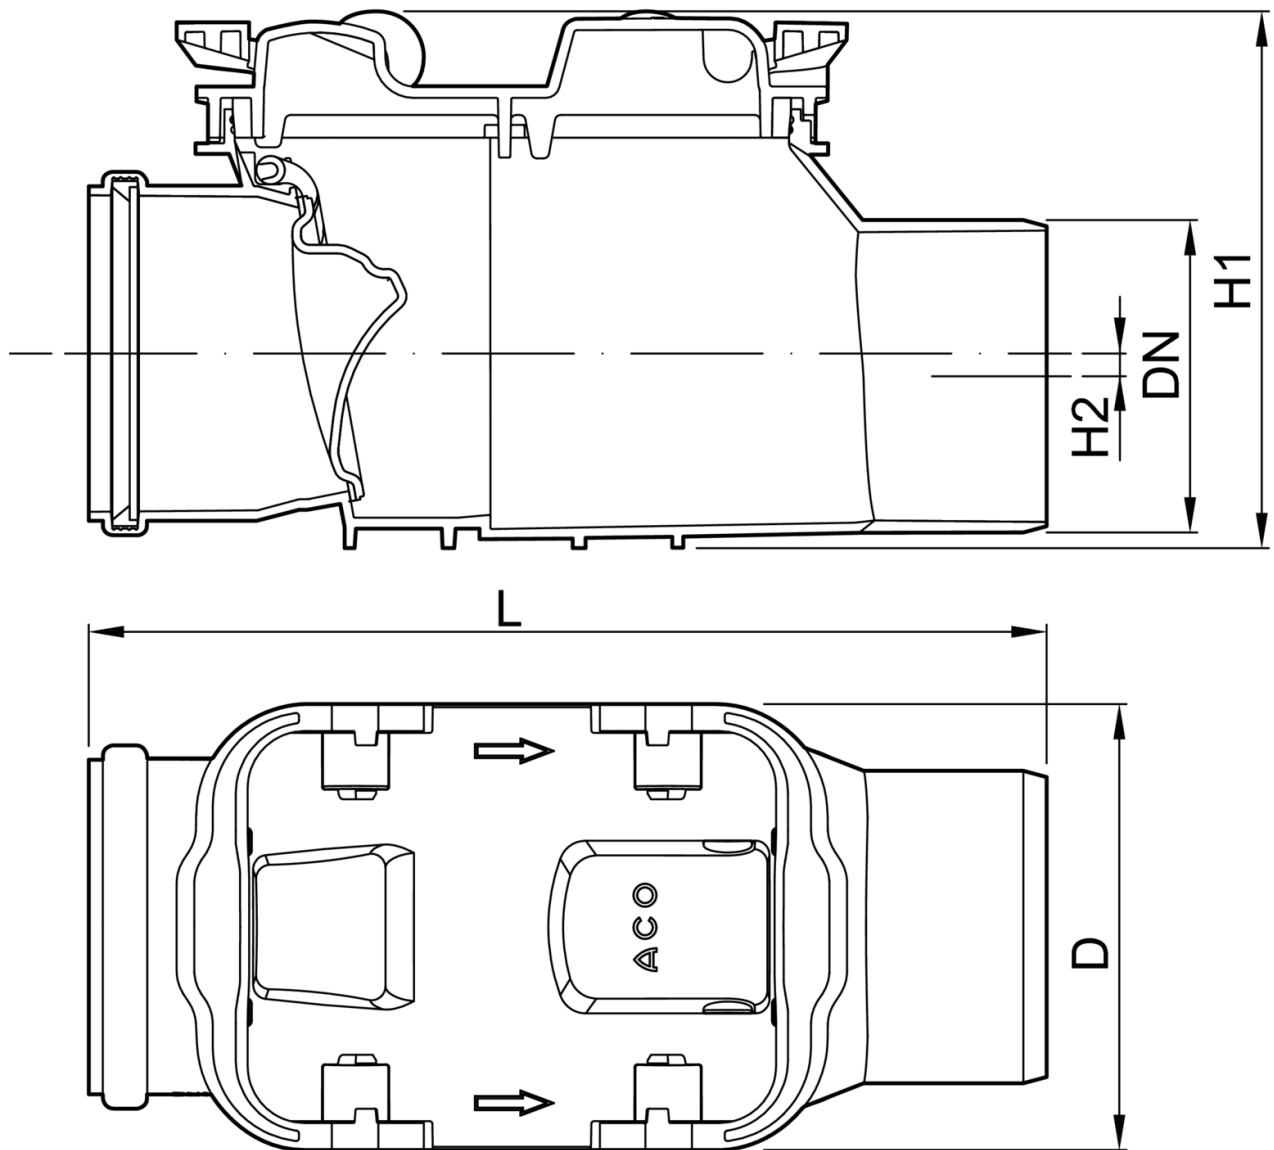

Nennweite	Abmessungen					Aussparung
	D	L	L1	H1	H2	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 150	214	457	306	241	10	760 x 320

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
	Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex ■ DN 100	0,6	1	2110.20.11
	Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 125/DN 150	1,1	1	2150.20.11
	Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,6	1	2110.00.11
	Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 125/DN 150	1,1	1	2150.00.11
	Einschiebeteil ■ Einschiebeteil zur Nachrüstung				
		ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 100	0,2	1	2110.20.15
		ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 125/DN 150	0,3	1	2150.20.15
	Rückstauverschlussklappe ■ Rückstauklappe zur Nachrüstung				
		ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 100	0,1	1	2110.20.12
		ACO Rückstauverschlüsse Triplex; □ DN 125/DN 150	0,2	1	2150.20.12
	Prüftrichter ■ Zur Wartung für alle Nennweiten	■ ACO Rückstauverschlüsse	0,1	1	2110.20.13
	Verschlusschraube ■ Für alle Nennweiten	■ ACO Rückstauverschlüsse	0,1	1	2110.20.14

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2150.00.00>