


CONGENIAL Duschpaneel AVW, integrierte Ablage, mit therm. Desinfektion, Auf-/Zu-Griff, AVW, Thermostat, DN15

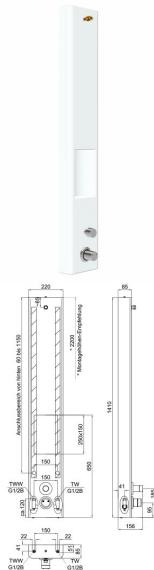

CONGENIAL Duschpaneel AVW, Auf-/Zu-Griff

Mechanische Duscheinrichtung, ausgeführt als Duschelement in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitäträumen.

- AVW Duschpaneel. Ausführung mit Montagerahmen zur Aufnahme der Wasserstrecke, inklusive Befestigungsmaterial
 - Montagerahmen: Edelstahl 1.4301
 - Anschluss von oben oder von hinten möglich
 - Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
 - adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit manuellem TD-Stopfen bei Funktion thermische Desinfektion
 - Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
 - Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
 - sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
 - Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
 - integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
 - alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
 - mechanische Bedienung der Duschfunktion über Auf-/Zu-Griff
 - mit oder ohne fugenlos integrierter Seifenablage

Ausführung:

Haubenausführung:
Mit fugenlos integrierter Seifenablage.

Thermische Desinfektion (manuell):

Die thermische Desinfektion einer Dusche auf Basis der adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL sowie Armaturenkörper mit Bypass-Magnetventil kann über einen im Bypass installierten manuellen TD-Stopfen direkt pro Dusche vorgenommen werden.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Material: AVW.

Bedienung: Auf-/Zu-Griff,
Mischung: Thermostat,
Thermische Desinfektion: mit therm. Desinfektion,
Seifenablage: integrierte Ablage,
Ausführung: Ausführung Brausekopf,

Technische Daten:

Technische Daten

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm.
Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Abmessungen AVW (BxHxT): 220x1410x85 mm