




SERIE	LOGIC EINBAUKÖRPER
OBERFLÄCHE	universal
BESCHREIBUNG	für 6 Verbraucher (unterste Zapfstelle ausschließlich getrennt nutzbar) LOGIC-Thermoelement Heißwassersperre 38°C keramischer Zweiwege-Umsteller (unterste Zapfstelle) Schnellschluss-Keramikventile 90° schallentkoppelte Montage eigensicher gegen Rückfließen entnehmbare Reinigungsfilter vorregulierbare Durchflussmengen Dichtmanschette senkrechter und waagerechter Einbau möglich Durchflussmenge: ca. 55 l/min bei 3 bar ca. 70 l/min bei 5 bar

PRODUKTINFO

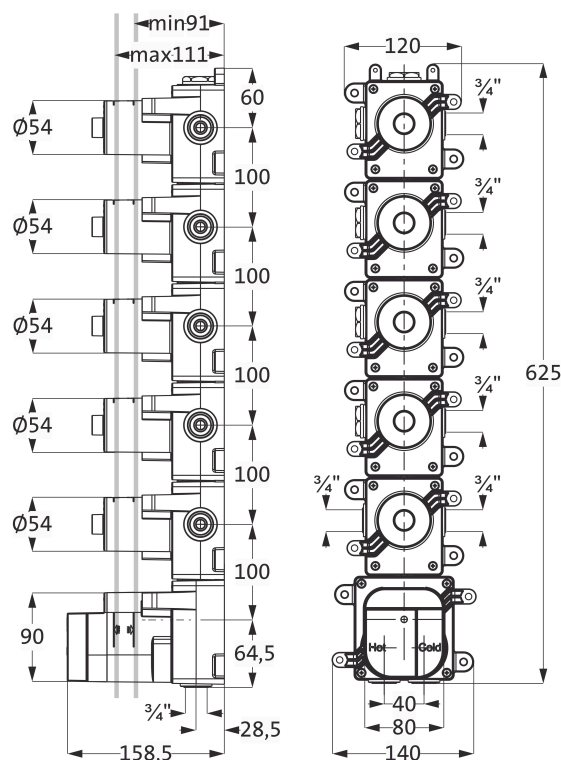