


Ohne Halterand

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
- Einfache Montage durch integrierten Rost-rahmen
- Robuste Bauform
- Geeignet für Abdichtung durch Bodenbe-lag
- Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel

- Bodenabläufe geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1
- Ohne Geruchsverschluss
- Für Anschluss an SML-Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877

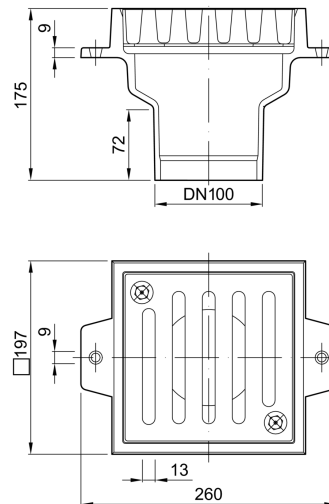

Technische Daten zum Artikel 5194.19.00

Werkstoff	Nennweite	Klasse	Flanschaus-führung	Stutzenneigung	Aussparung [mm]	Beschreibung	Gewicht [kg]
Gusseisen mit Anstrich	DN 100	M 125	Ohne Halterand	90°	250 x 250	■ Abflusswert: 3,5 l/s ■ Rost ver- schraubt	11,3