



## Megapress S XL-Bogen 90° mit SC-Contur

- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Pressanschlüsse

### Ausstattung

Dichtelemente FKM, Schneidringe, Trennringe


### Hinweis

Für Megapress S XL-Pressanschlüsse ist der Pressgun-Press Booster notwendig!

Nicht geeignet für den primärseitigen Anschluss von Fernwärmeanlagen gemäß AGFW FW 524!

**Modell 4216XL**

**Artikel 751 623**

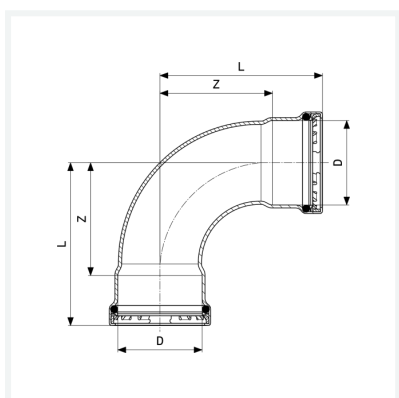

## Eigenschaften

|                                        |                                           |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Durchmesser Nominal                    | DN                                        | 80     |
| Rohraußendurchmesser nach DIN EN 10255 | D                                         | 3      |
| Z-Maß                                  | Z                                         | 121 mm |
| Länge                                  | L                                         | 180 mm |
| Gewicht                                | 2100 g                                    |        |
| Volumen                                | 6216 cm <sup>3</sup>                      |        |
| Werkstoff                              | Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung |        |