

EAN: 4057304011979
static.hansa.com/56462203



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	164 mm
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	II (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

CSTB **322-M1-20/1**

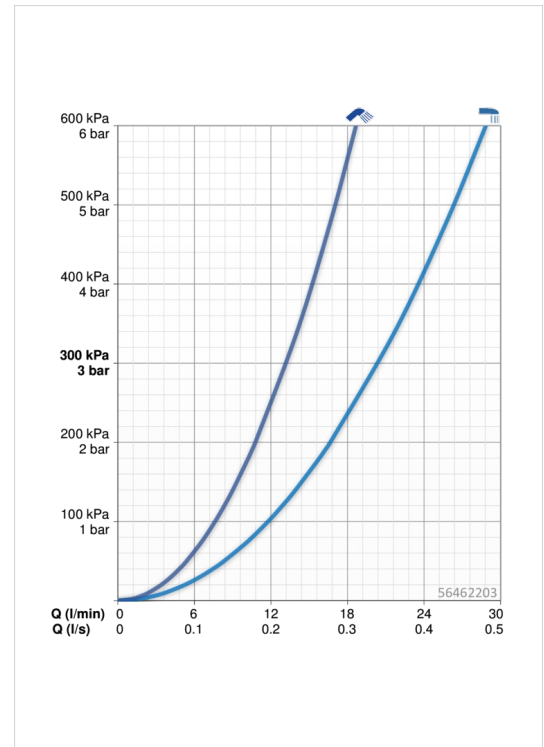

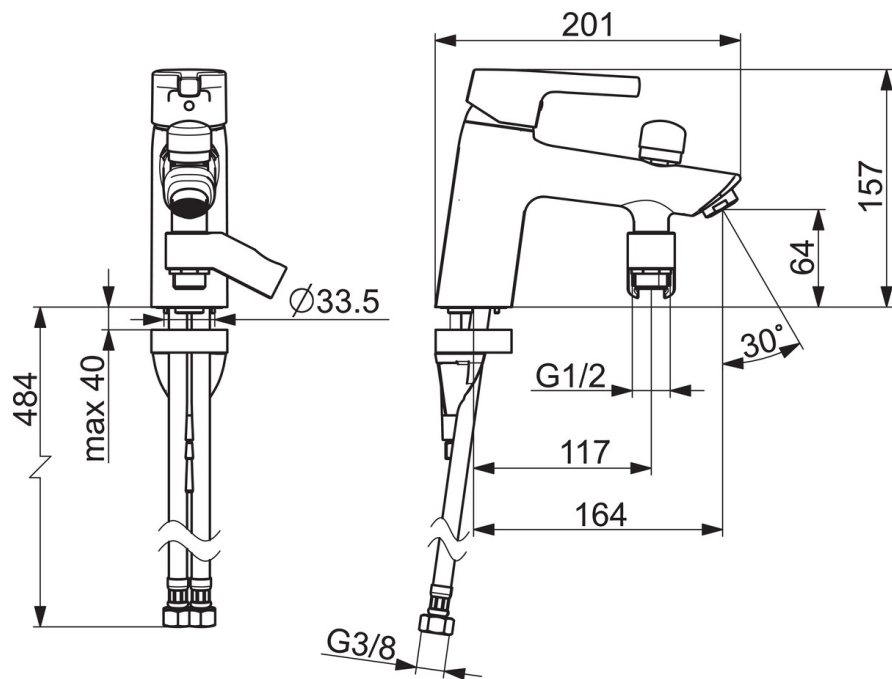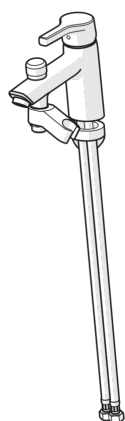

Ersatzteile

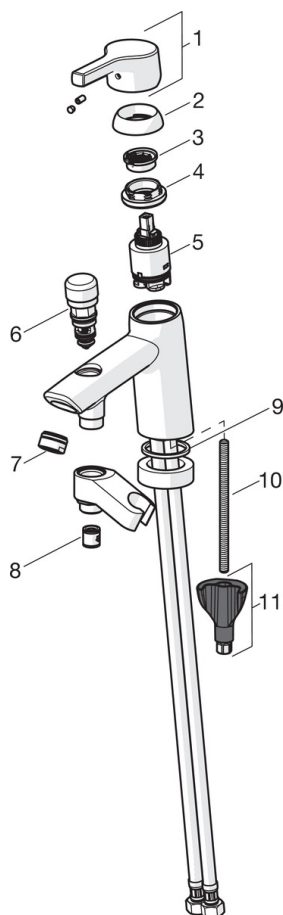

SP56462203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Umsteller, automatisch	59912656
07	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
08	Rückflussverhinderer	59905714
09	Dichtung, 43x37x3	59912506
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11	Befestigungssatz	59914475