



**AP-Verteilerschrank**

- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- höhenverstellbar von 630–790 mm, Tiefe 140 mm


**Ausstattung**

Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

**Hinweis**

Bei Verwendung der Fonterra Smart Control-Basiseinheit CO in Verbindung mit der Fonterra Smart Control-Relaisbox, ist mind. der Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu wählen!

**Modell 1294.1**

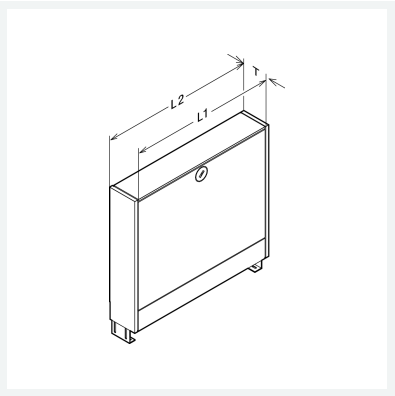

**Artikel 610 326**



## Eigenschaften

Typ	460	
Länge 1	L1	440
Länge 2	L2	490
Verteileranschluss senkrecht	Vs	≤3
Wärmemengenzähler (WMZ) senkrecht	W	≤3
Gewicht	8900 g	
Volumen	49427,84 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016	