


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

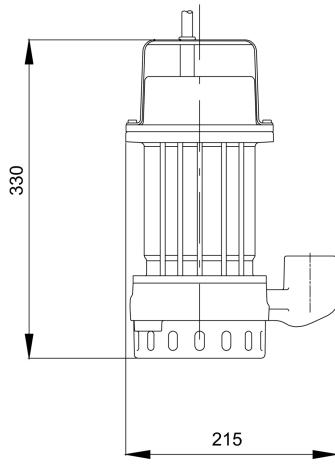

Technische Daten zum Artikel 0159.06.67

| Bezeichnung | Passend für | Beschreibung |
|----------------|-------------------------------|--|
| SAT 75/2/32 WS | ■ Für fäkalienfreies Abwasser | <ul style="list-style-type: none">■ Version mit Schwimmerschalter■ Offenes Mehrkanallauftrad■ Leistung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> P1 = 1,30 kW<input type="checkbox"/> P2 = 0,55 kW■ Spannung: 230 V, 50 Hz■ Drehzahl: 2900 U/min■ Anschluss Druckleitung: R 1 1/4"■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m■ Betriebsart: S3■ Wird ohne Anbauteile geliefert |

Leistungsparameter

