


# Fettschichtdicken-Messgerät

## Produktinformationen

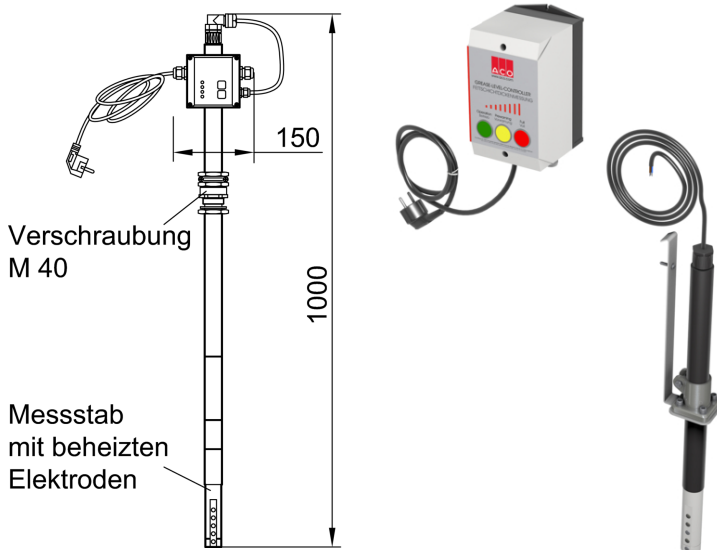

### Passend für

- LipuJet-P
  - ☐ Oval NS 1 – 10
  - ☐ Rund NS 2 – 20
- LipuJet-S
  - ☐ Oval NS 1 – 10
  - ☐ Rund NS 2 – 20
- LipuSmart-P
  - ☐ Oval NS 1 – 10

### Beschreibung

- Zur elektronischen Messung der Fettschicht
- Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette
- Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m
- Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %)
- Mit optischer Anzeige des Füllstandes
- Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit
- Betriebsspannung: 230VAC/5 VA
- Schutzklasse: IP 54
- Leistung: ca. 12 W