


Flanschdichtungs-Set

Produktinformationen

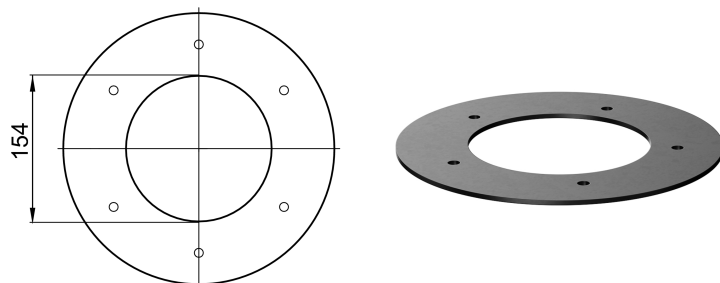

Passend für

- Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl
 - ☐ DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0°
- Oberteil aus Edelstahl
 - ☐ DN 50 – DN 100, DN 125, 90°
- Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen
 - ☐ DN 70/DN 100
- Flachdachabläufe Spin aus Gusseisen
 - ☐ DN 70
- Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen
 - ☐ DN 50

Beschreibung

- Bestehend aus:
 - ☐ 1 Flanschdichtung für Losflansch
 - ☐ 1 Flanschdichtung für Festflansch
- Dicke: 4 mm
- NBR/SBR