

30 010 809 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 151 mm
- starrer Auslauf
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne (22kt Gold)	30 010 809-47
	Chrom	30 010 809-00
	Platin gebürstet	30 010 809-06
	Platin	30 010 809-08
	Dark Chrome	30 010 809-19
	Light Gold gebürstet	30 010 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 010 809-28
	Bronze gebürstet	30 010 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 809-46
	Dark Platinum gebürstet	30 010 809-99


Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm



30 010 809 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

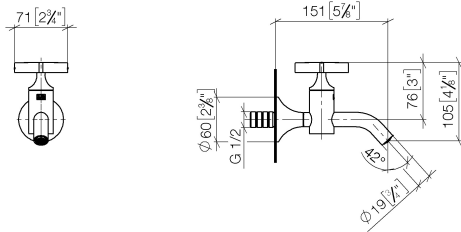

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Champagne (22kt Gold)


VAIA

30 010 809 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_18

WRAS_240102

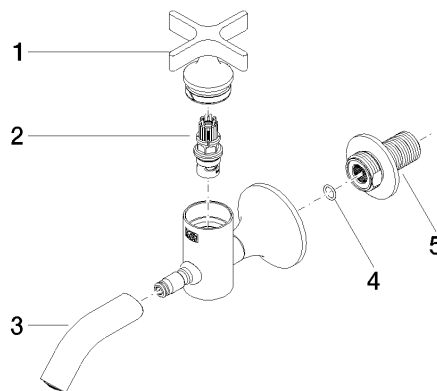

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 28 22 381 00-47	Auslauf - Champagne (22kt Gold)	1,00	30
1	90 20 66 025 00-47	Griff - Champagne (22kt Gold)	1,00	30
5	09 24 03 269 90	Nippel Ø 46 x 48,50 mm -	1,00	2
2	90 90 03 175 00 90	Oberteil Lifetime Mini Comfort 90° RTC Ø 19 x 45 mm -	1,00	2
4	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2