



## Gaszähleranschlussplatte


- für Einstuzengaszähler
- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde

### Ausstattung

Langlöcher für Wandmontage, Grundplatte und Drehwinkel verzinkt, Anschlusswinkel Temperguss verzinkt

**Modell G2324.3**

**Artikel 532 925**

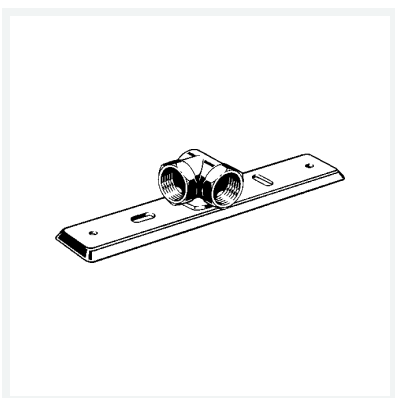

## Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Innengewinde zylindrisch	Rp	1½
Gewicht	1210 g	
Volumen	2486,4 cm <sup>3</sup>	