


SM-X Schallentkoppler

Produktinformationen

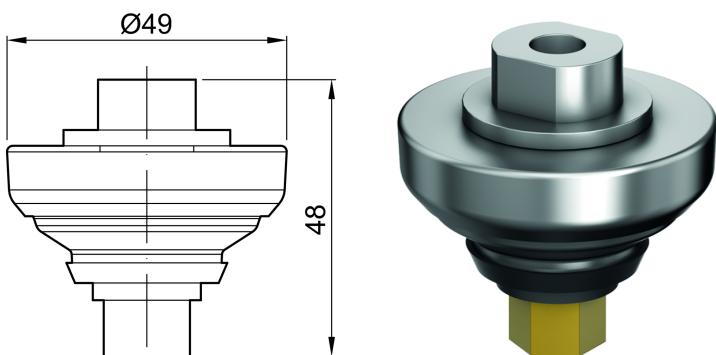

Passend für

- SM-X Rohr DN 50 – DN 150

Beschreibung

- Zur Erreichung erhöhter Schallschutzanforderungen
- Anschlussgewinde M8/M10
- Geeignet für senkrechte oder abgehängte waagerechte SM-X Leitungen
- Maximale Last F vertikal: 400 N je Schallentkoppler
- Maximale Last F horizontal: 1000 N je Schallentkoppler