



Fonterra Heat Control-Basiseinheit

- für max. 12 Fonterra Heat Control-Stellantriebe, max. 6 Raumthermostate
- geeignet für Fonterra Heat Control-Stellantrieb Modell 1251.2, Fonterra Heat Control-Temperatursensor Modell 1251.3, Raumthermostat Modell 1230.3, 1244, UP-Raumthermostat Modell 1230.5
- geeignet für bauseitige Raumthermostate 230 V, Anschlüsse für Stellantriebe und Sensoren steckerfertig, Anschlüsse für Raumthermostate 230 V verdrahtet


Ausstattung

Gehäuse Kunststoff, Temperatursensor für Vorlauftemperatur als Anlegesensor, Befestigungsmaterial, Pumpenmodul, USB-Schnittstelle

CE-konform nach EN 60730

Modell 1251.1

Artikel 813 475

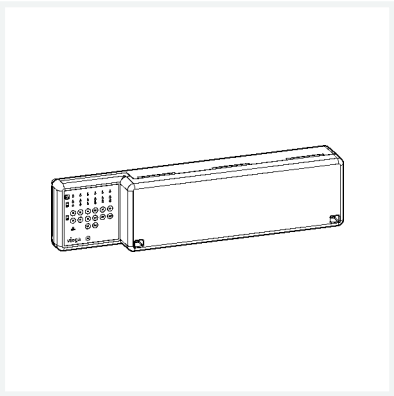

Eigenschaften

Schutzart	IP 20	
Breite	B	375
Höhe	H	90
Tiefe	T	65
Spannung	U	230 V
Gewicht	809 g	
Volumen	2227,15 cm³	