



Fonterra Side-Wandheizplatte


- für Heiz- und Kühlfunktion, Trockenbauwandheizung

Ausstattung

Fonterra-PB-Rohr d12 integriert

Modell 1237

Artikel 615 635

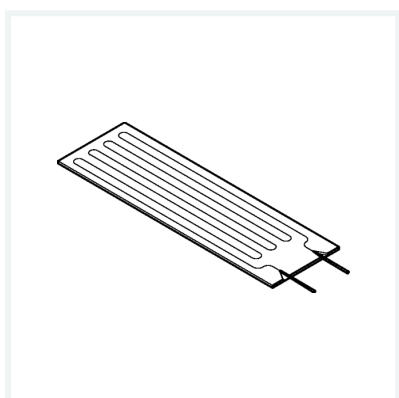

Eigenschaften

Vorlauftemp. max.	Vorlauftemperatur max.	50 °C
Aktive Heizfläche	AH	100 %
Länge	L	2000
Breite	B	620
Wandstärke	s	18
Quadratmeter	A	1,24 m²
Qm/VE	VE	37,2 m²
Gewicht	25060 g	
Volumen	22320 cm³	
Werkstoff	Gipsfaserplatte	